

1

c


Tops PF

il “su MISURA” in cucina



DEBELAB esegue ogni tipo di lavorazione per realizzare il Vostro piano cucina esattamente come voi desiderate.

Le lavorazioni sono eseguite con le più attuali tecnologie e con strumenti di qualità. Il TOP è solo il punto di partenza che potrete completare con alzatine, schienali coordinati, bordi di diverso tipo e, naturalmente, le opportune lavorazioni per predisporre piani di cottura e lavelli o altri accessori, nonchè giunzioni ad angolo o secondo disegno.

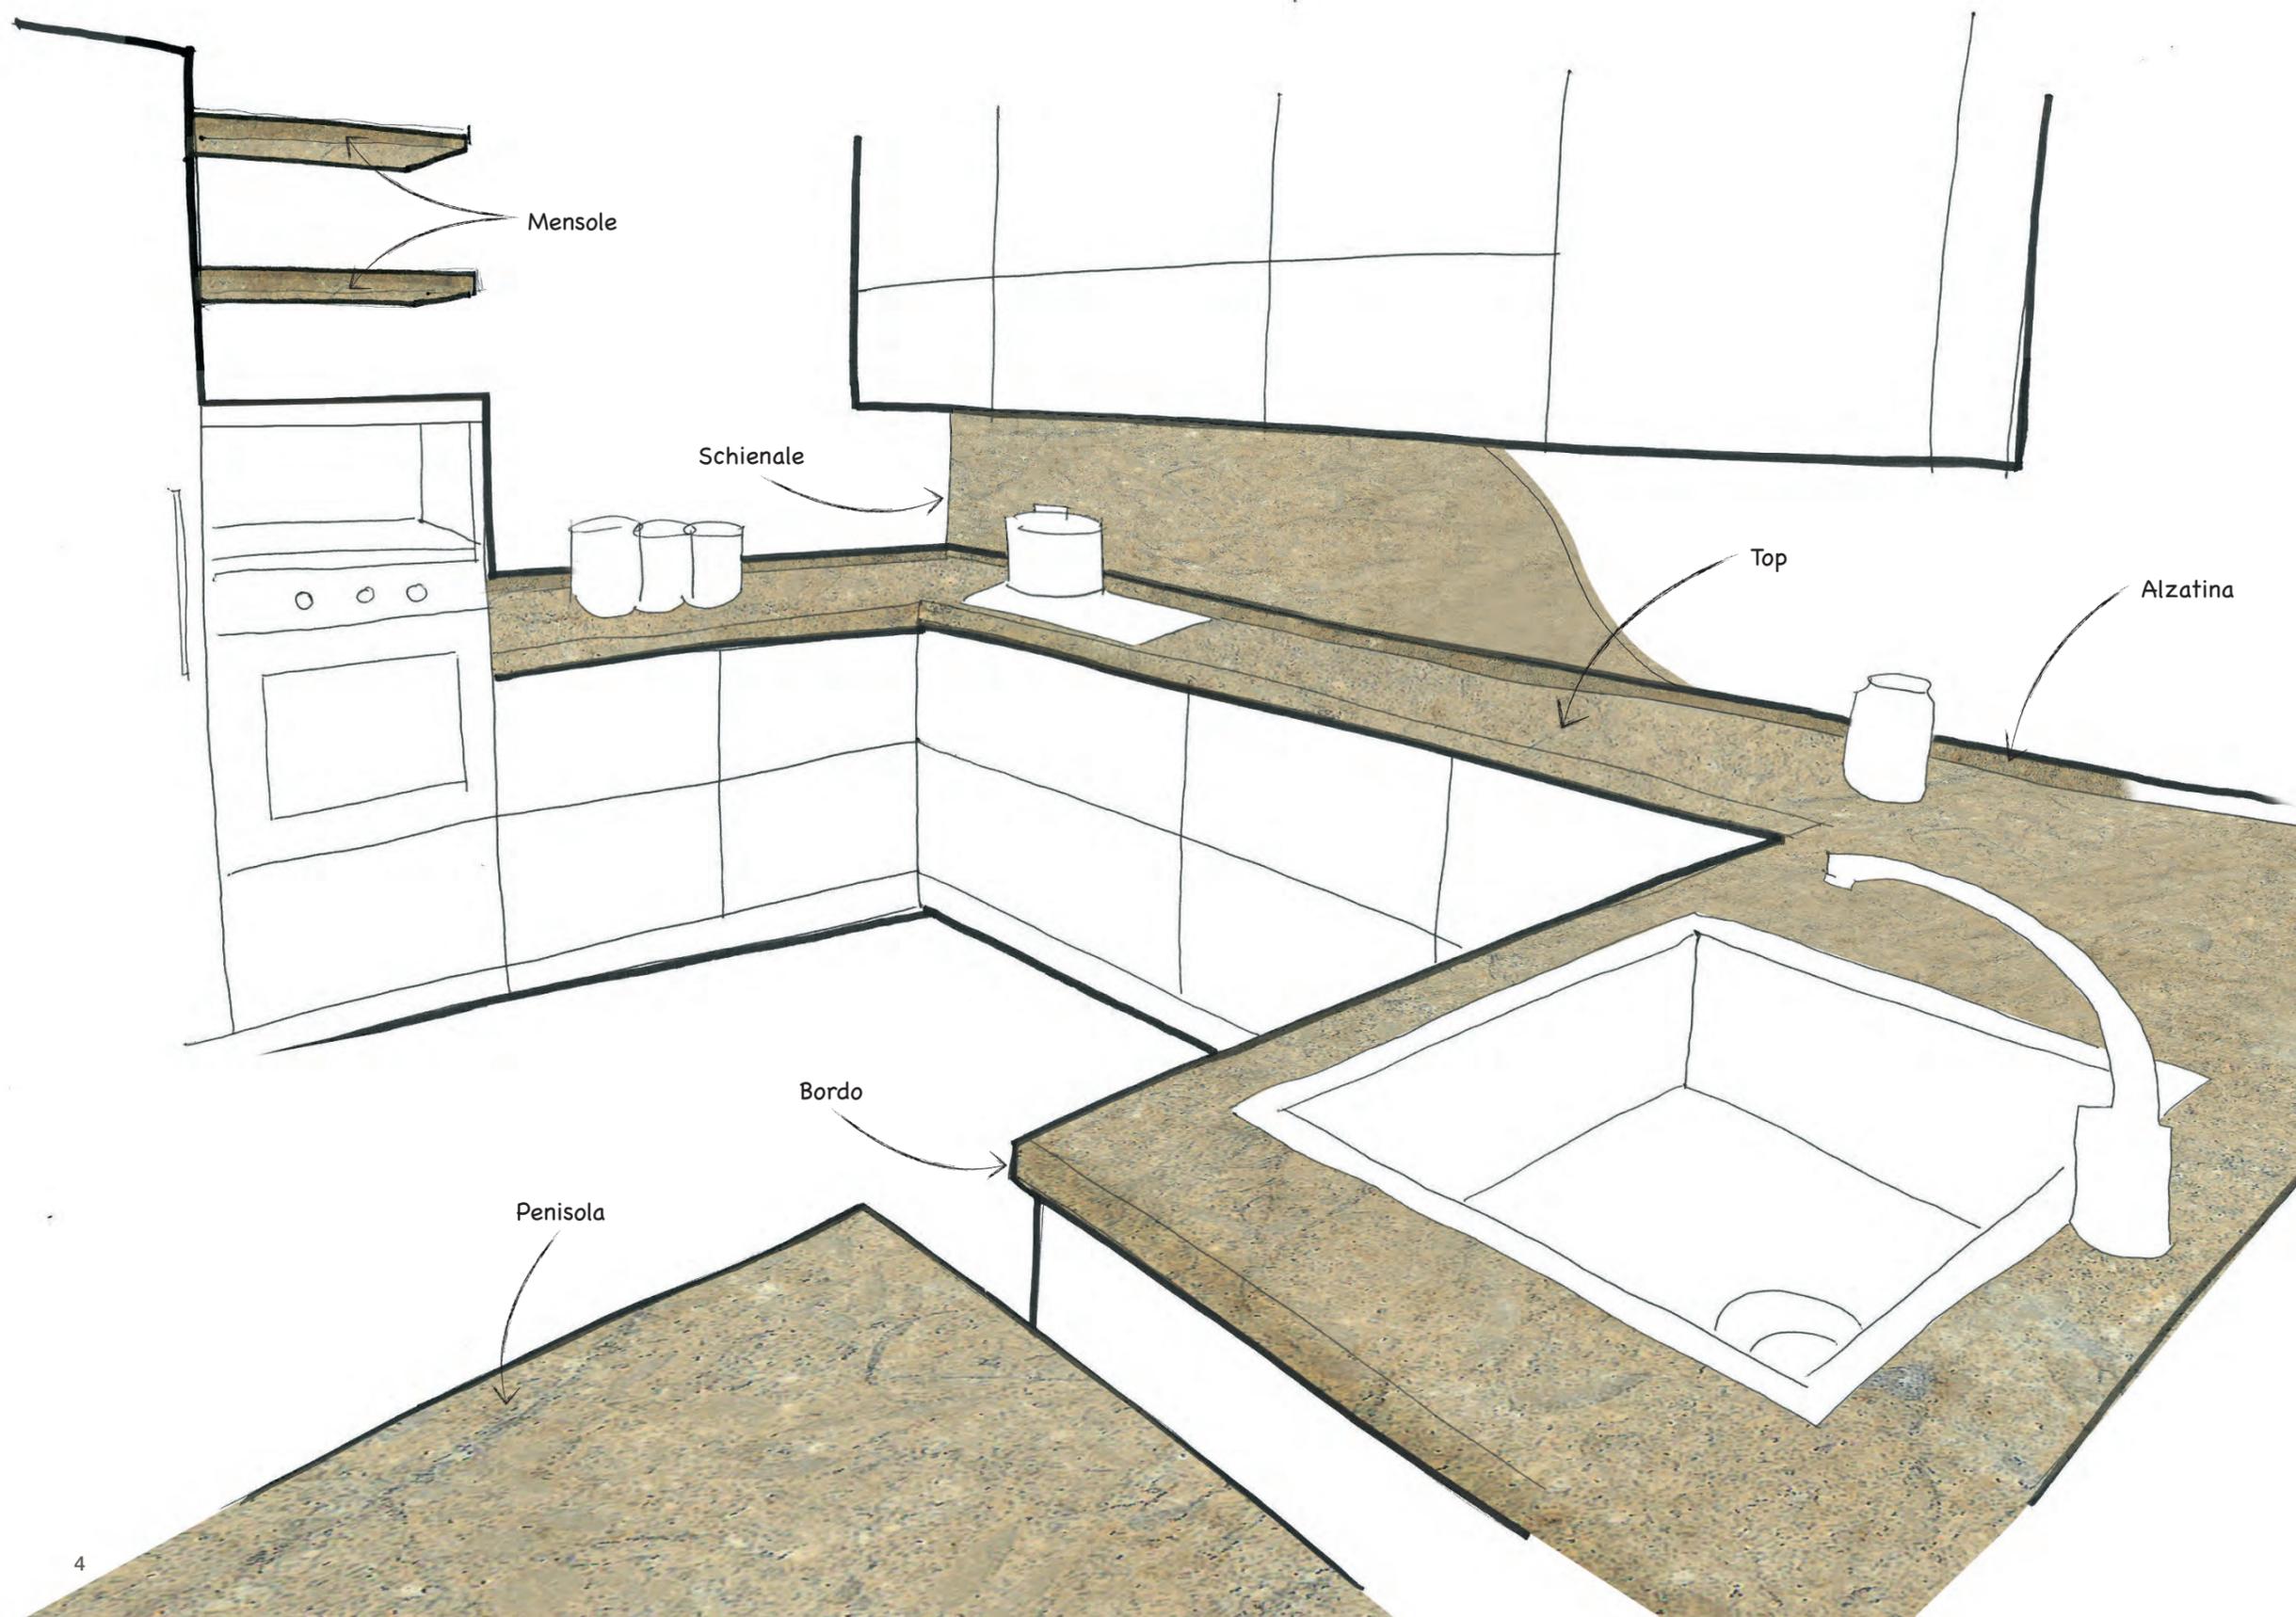

- 100% SOLUZIONI**
- 100% SU MISURA**
- 100% IL VOSTRO PIANO**
- 100% SODDISFATTI**

SOLUZIONI

Il punto di partenza sarà il vostro progetto, adegueremo i nostri molteplici prodotti alle vostre necessità.

SU MISURA

Non solo nelle dimensioni ma anche nelle scelte estetiche, funzionali e di finitura.

IL VOSTRO PIANO

Con la piena risposta ai due precedenti punti, potrete dire di avere, realmente, il Vostro piano.

SODDISFATTI

Questo è il nostro vero lavoro, rendere Clienti soddisfatti che saranno i nostri migliori testimonial.

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Dedicatevi a scegliere il vostro laminato preferito e quale tipo di sagoma. Per tutti gli aspetti costruttivi abbiamo già provveduto noi, selezionando solo il meglio di ogni componente e lavorando con le tecnologie più attuali.

IL LAMINATO

Usiamo solo vero H.P.L nella versione Horizontal Grade Postforming (H.G.P.) conforme alla norma EN438 che prevede i test più severi per questo tipo di laminati.

DEBELAB ha selezionato per voi, tra i migliori produttori mondiali, i decorativi più di tendenza, ma anche gli intramontabili evergreen.



IL TRUCIOLARE

Usiamo solo truciolare proveniente da aziende che hanno a cuore la sostenibilità dei processi produttivi, con un'attenta selezione della materia prima e il rispetto per l'impatto ambientale della produzione industriale.

Tutti i supporti dei nostri tops sono rigorosamente IDRO P3 secondo la norma EN312.



INCOLLAGGIO E BORDATURA

La fase di postformatura del laminato è preceduta dall'incollaggio dello stesso sul truciolare Idro. Per questo processo è utilizzato un collante D3 PVAc che garantisce buone performance di stesura e adesione. Per quanto riguarda la parte curvata del top (il fronte del piano), il collante è invece del tipo Poliuretano che assicura ottime prestazioni in un punto particolarmente critico nella vita di un piano di lavoro. Tutte queste fasi sono eseguite con macchinari che consentono la massima regolarità della stesura e del quantitativo di colla necessaria.



LE RAGIONI DI UNA SCELTA

INLAY RADIUS

È il punto di forza dei piani **DEBELAB**. Grazie ad una avanzata tecnologia, non riscontrabile in altri tops, **DEBELAB** migliora il punto maggiormente critico di un piano: la linea di curvatura.

Come si vede dalle immagini, **DEBELAB** inserisce una resina termoindurente lungo tutto la linea di postformatura. Questo dettaglio garantisce la perfezione della curva del laminato che, diversamente, si troverebbe a piegare su una superficie irregolare. Proprio per questo motivo la curvatura risulta maggiormente garantita agli urti, essendo rinforzata. Inoltre, anche sul bordo frontale c'è un sostanziale miglioramento estetico e tecnico, poiché il laminato è curvato insieme al supporto truciolare più nobile e consistente rispetto alla parte centrale, ove le scaglie si fanno più irregolari e grossolane.




Un **piano tradizionale**, dove possiamo notare la grossolana struttura del truciolare e la curvatura priva di ogni rinforzo e garanzia di planarità sul bordo frontale.



I tops **DEBELAB** sono tutti con truciolare di alta qualità. L'inserito di resina termoindurente garantisce solidità e perfezione della curva (solo su codice 40D). Sul bordo frontale si può notare come il laminato resti applicato alla parte più planare e compatta del pannello di supporto.

SIGILLATURA

La fine del laminato, dopo l'ultima curva del frontale, è un punto poco visibile ma non per questo trascurabile. La linea di affiancamento tra laminato e controbilanciatura del top è un punto critico per le possibili infiltrazioni di umidità e vapore (apertura del portello lavastoviglie per esempio). In questo punto **DEBELAB** assicura, attraverso una sigillatura poliuretano, la massima impermeabilità del top.


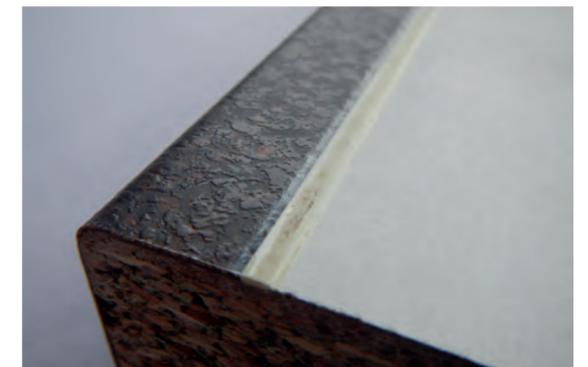


Consulta i decorativi disponibili sulla cartella colori o sul sito www.debelab.it

TIPO SPECIFICHE TOPS PENISOLE MENSOLE



60D

- ✓ TRUCIOLARE IDRO
 - ✓ SPESSORE 60mm.
 - ✓ RAGGIO 2mm.
- N.B. SOLO ALCUNI CODICI

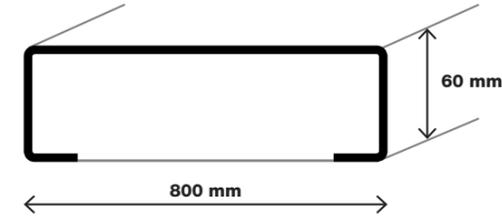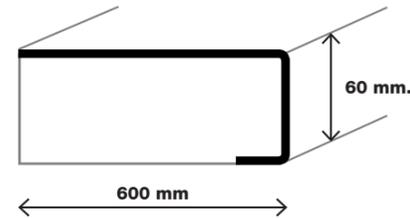




40D

- ✓ TRUCIOLARE IDRO
- ✓ SPESSORE 40mm.
- ✓ RAGGIO 2mm.

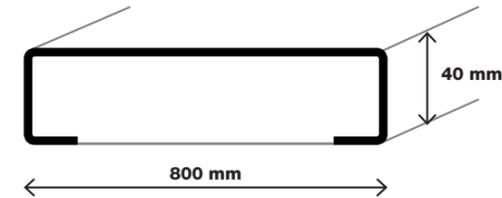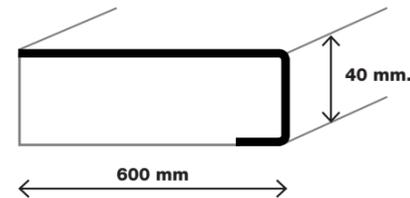




30D

- ✓ TRUCIOLARE IDRO
 - ✓ SPESSORE 30mm.
 - ✓ RAGGIO 8mm.
- N.B. SOLO ALCUNI CODICI

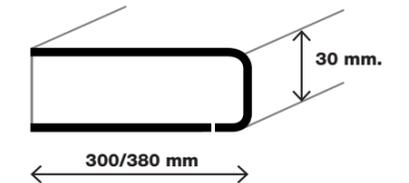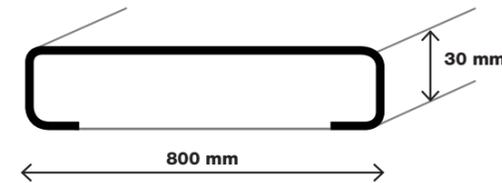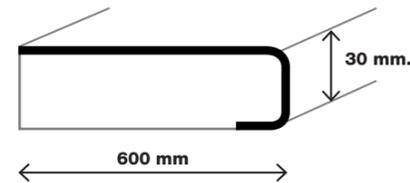

30C

- ✓ TRUCIOLARE IDRO
 - ✓ SPESSORE 30mm.
 - ✓ RAGGIO 14mm.
- N.B. SOLO ALCUNI CODICI

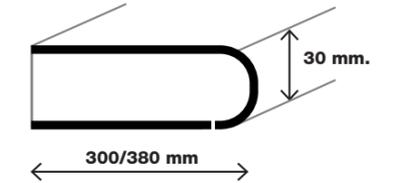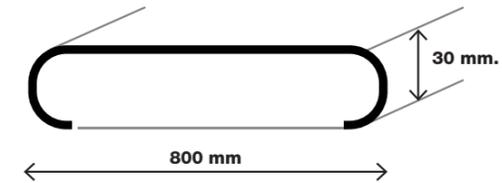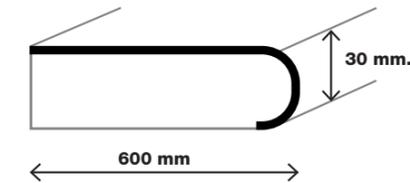


LE RAGIONI DI UN SERVIZIO

Queste sono le più consuete lavorazioni applicabili ai piani da cucina.
Eseguiamo comunque lavorazioni particolari su richiesta, previa approvazione dell'ufficio tecnico.


BORDO

La bordatura laterale del top è eseguita con bordo ABS, laminato o melaminico, a seconda dell'articolo, nel medesimo decorativo scelto, oppure con un profilo in alluminio satinato (escluso serie 60D), perfettamente aderente alla sezione del piano.

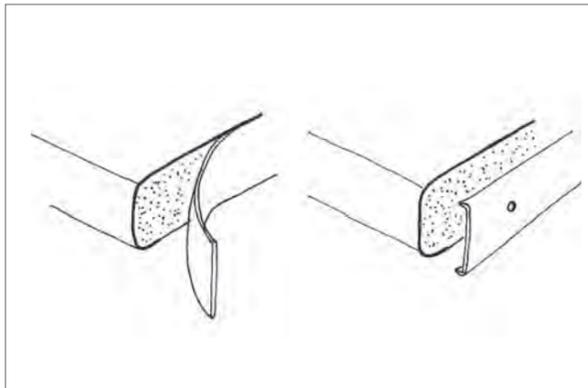


FORO RETTANGOLARE

Eseguito con CNC, a disegno, per inserimento di lavelli e piani cottura ad incasso standard.

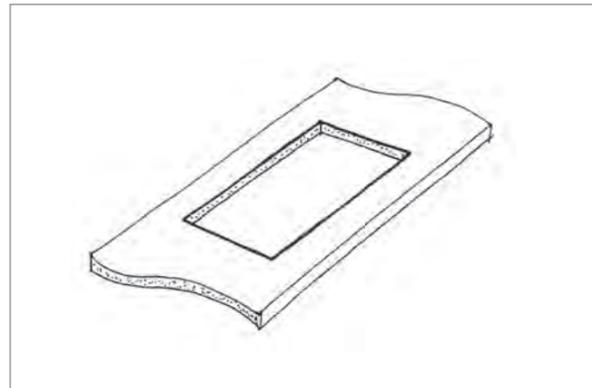


FORO CIRCOLARE

Su disegno si esegue ogni tipo di foratura per inserimento lavelli tondi e accessori ad incasso standard, quali: torrette elettriche, tritarifiuti o vaschette accessorie.

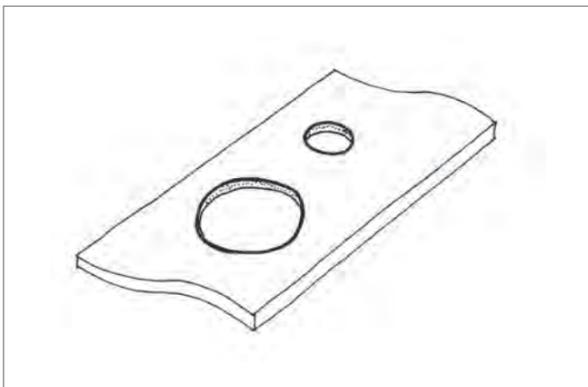


FORO AD ANGOLO

Perfettamente allineato, tra i due tops, consente un'agevole collocazione del lavello ad incasso standard nella posizione ad angolo.

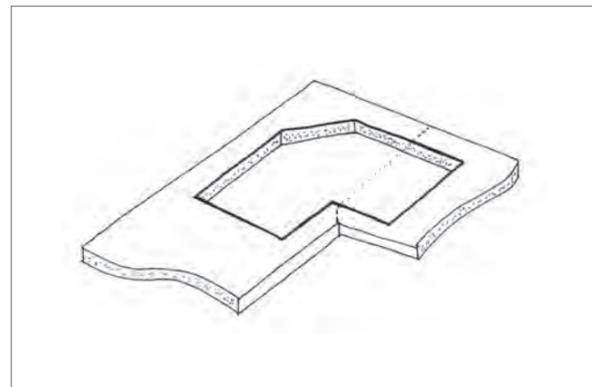


GIUNZIONE AD ANGOLO

Standard: predisposizione per giunzione angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori squadra, tramite raccordo maschio-femmina.
Con giunti: predisposizione per giunzione angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori squadra, tramite raccordo maschio-femmina e giunti tiranti.

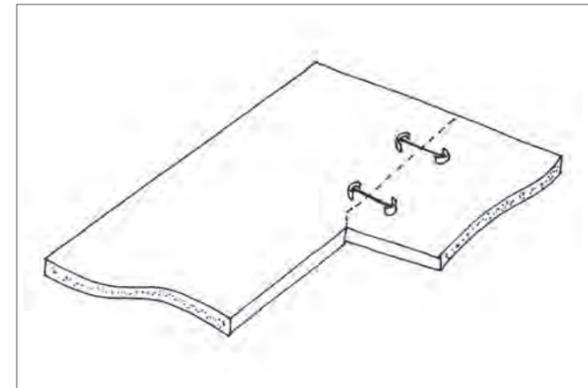


GIUNZIONE AD ANGOLO

Uno specifico profilo in alluminio satinato (escluso serie 60D), consente l'immediata e rapida giunzione dei tops, senza eseguire nessun taglio sagomato ma solo quello lineare del piano in accosto.

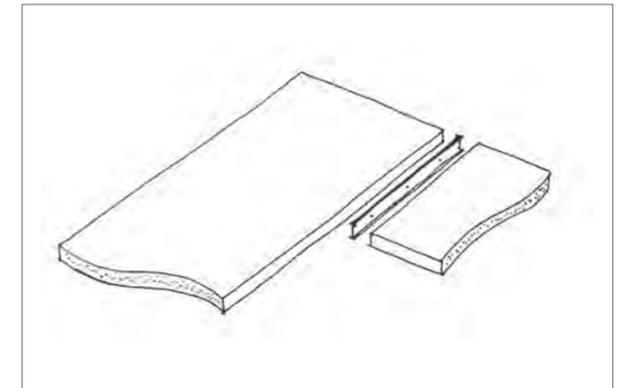


SEGMENTATURE

Eventuali scansi, segmentature o riseghe date da pilastri o vani tecnici sono eseguite a regola d'arte.

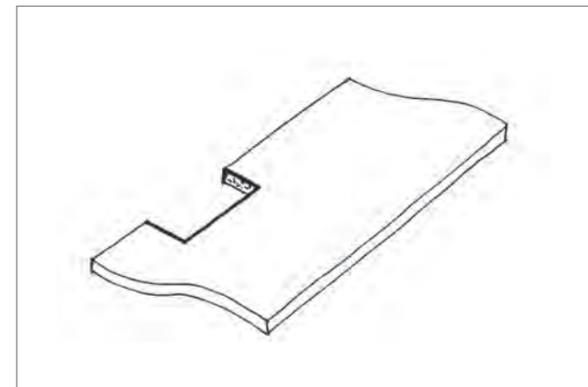

SMUSSO TERMINALE


L'angolo terminale del top può essere tagliato su misura a smusso e bordato squadrato nel medesimo decorativo scelto.

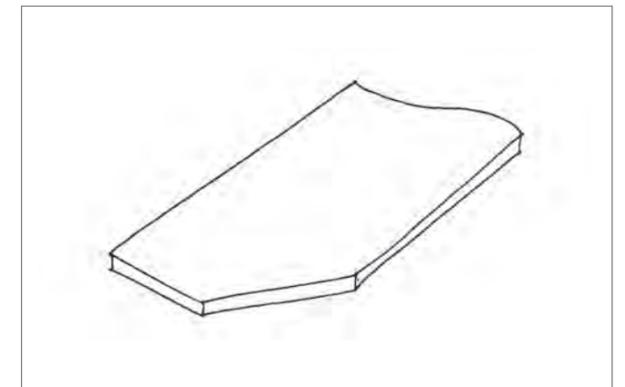

ALZATINE


ART. 230

Alzatina in alluminio, rivestita con identico **laminato HPL** del top o nelle finiture **Anodizzato spazzolato** e **Anodizzato lucido**.

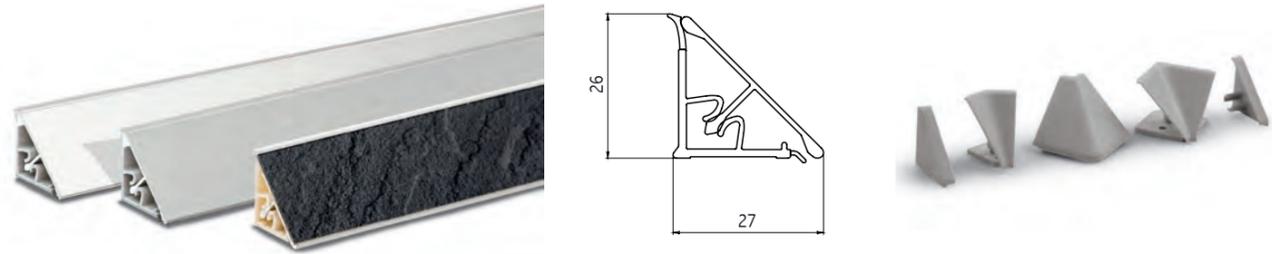


ART. 270

Alzatina in alluminio, rivestita con identico **laminato HPL** del top o nelle finiture **Anodizzato spazzolato** e **Anodizzato lucido**.

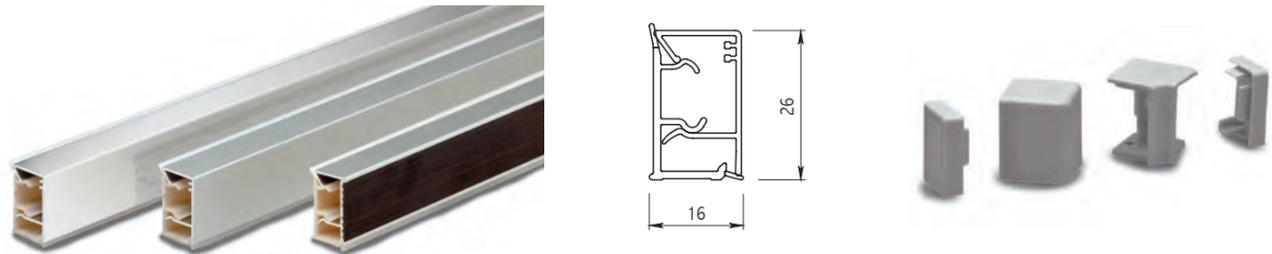

ART. 201


Alzatina in alluminio rivestita con **decorativo coordinato** al top o nella finitura **Anodizzato spazzolato**.

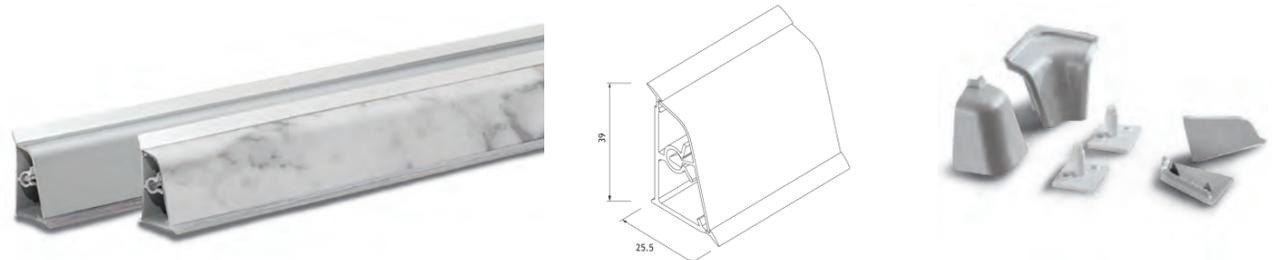

Consulta gli articoli disponibili sulla cartella colori o sul sito www.debelab.it


ART. 211

Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture **Anodizzato naturale** o **Anodizzato lucido**.

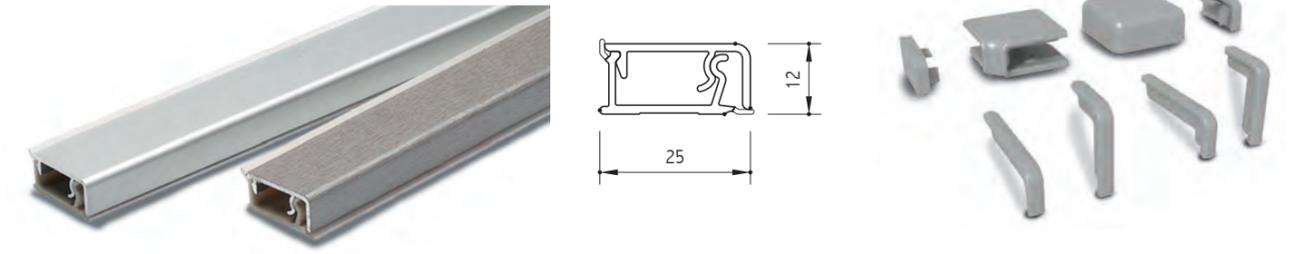

ART. S60

Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture **Anodizzato spazzolato** o **Anodizzato acciaio**.

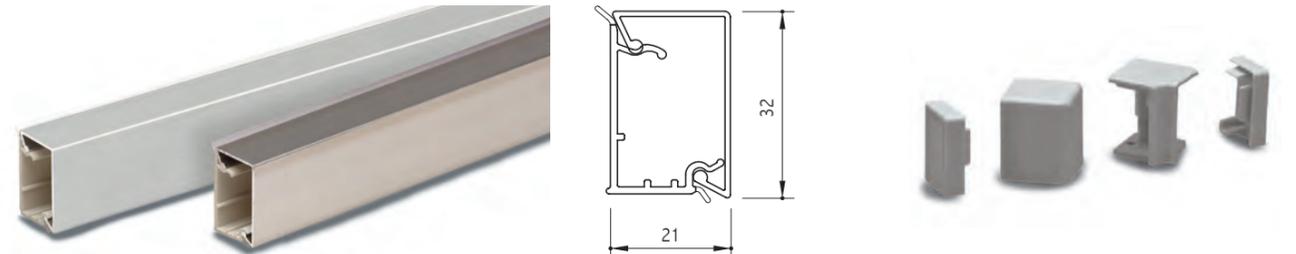

SCHIENALI

Schienale di rivestimento costituito da MDF, placcato con l'originale laminato HPL prescelto.


Spessore: 4,2 mm.
Altezza: 650 mm. max



Solo attraverso una chiara e completa indicazione di misure e caratteristiche potremo eseguire al meglio quanto da voi desiderato e senza perdite di tempo.

Ecco un breve promemoria per eseguire il vostro "su misura":

- 1 Indicate l'articolo del top desiderato scegliendo il decoro sulla cartella colori o su www.debelab.it, compreso tipo di profilo disponibile (vedi pagina 8 e 9).
- 2 Indicate tutte le misure, comprese le distanze dei fori dal fronte e/o dal retro e dalla testa del top. Segnalate anche eventuali gradi (°) di fuori squadra dell'angolo e scansi per pilastri, smussi o altro.
- 3 Nell'eventualità di top ad angolo, indicate il tipo di giunzione che desiderate (vedi pagina 11) e il suo verso di orientamento.
- 4 Fornite le schede tecniche degli elettrodomestici e lavelli per le dimensioni del foro incasso oppure indicatene chiaramente.
- 5 Scegliete il tipo di bordatura possibile (vedi pagina 10) e indicate i lati a vista.
- 6 Specificate quale tipo di alzatina desiderate (vedi pagina 12 e 13) e, se volete anche lo schienale, indicatene le dimensioni.

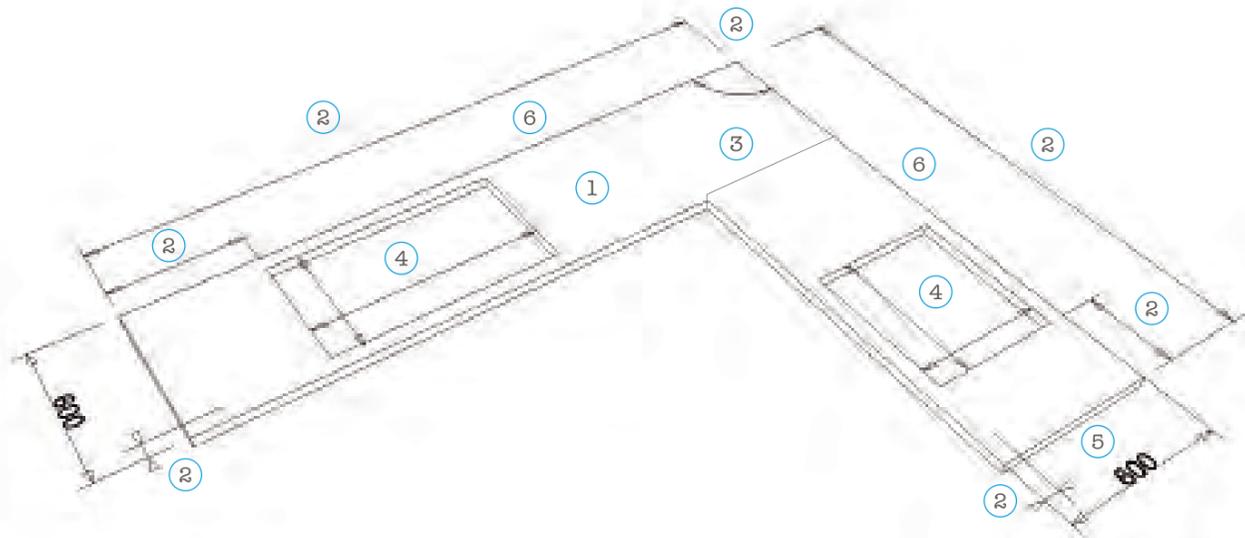

I gusti, le mode,
le finiture e le tendenze
sono in continuo sviluppo, per
questo non abbiamo inserito le
nostre proposte decorative per piani
da cucina in questo catalogo.
Consultate la nostra specifica cartella
colori dove potrete apprezzare anche
le diverse finiture superficiali e
compiere la migliore scelta per
la vostra cucina.

DEBE_{srl}

via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debelab.it
info@debelab.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

